

Холодильники со льдом 2°C~8°C, YC-150EW, YC-275EW

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mgm@nt-rt.ru || сайт: <https://meling.nt-rt.ru/>



Холодильник YC-275EW Холодильника 2°C~8°C Выровнянный Льдом Медицинский

- Постоянная температура под интеллектуальным контролем
- Хорошо развитая звуковая и визуальная сигнализация
- Высокоэффективное охлаждение без фреона
- Холодильник Meling Ice Lined с сертификацией PQS
- 4-разрядный светодиодный цифровой дисплей высокой яркости

Постоянная температура в интеллектуальном режиме

Meling Ice Lined Refrigerator Высокоточная микропроцессорная система контроля температуры: шкаф имеет встроенные высокочувствительные датчики температуры, обеспечивающие постоянную температуру внутри него;

Система безопасности

Хорошо развитая система звуковой и визуальной сигнализации (сигнализация высокой и низкой температуры, сигнализация отказа датчика, сигнализация сбоя питания, сигнализация низкого заряда батареи и т. д.) делает его более безопасным для хранения.

Задержка включения и защита интервала остановки; Дверь оснащена замком, предотвращающим ее несанкционированное открытие;

Высокоэффективное охлаждение

Оснащенный экологически чистым хладагентом без фреона и компрессором всемирно известного бренда, холодильник отличается быстрым охлаждением и низким уровнем шума.

Ориентированный на человека дизайн

Клавиша включения/выключения питания (кнопка расположена на панели дисплея);

Функция настройки времени задержки включения;

Функция установки времени пуска-задержки (решение проблемы одновременного пуска серийных изделий после сбоя питания);

Функции

4-значный светодиодный цифровой дисплей высокой яркости позволяет пользователям устанавливать температуру в диапазоне от 2 до 8 °C, а точность отображения температуры достигает 0,1 °C.

Оснащенный экологически чистым хладагентом CFC и компрессором всемирно известного бренда, холодильник характеризуется быстрым охлаждением и низким уровнем шума.

Встроенная дверная ручка может предотвратить повреждение во время транспортировки и сэкономить место

Есть 4 универсальных колеса и 2 ролика с тормозом, что позволяет легко перемещать и фиксировать

Сфера применения

Подходит для хранения биологических продуктов, вакцин, лекарств, реагентов и т. д.
Подходит для использования в аптеках, фармацевтических фабриках, больницах, центрах профилактики и контроля заболеваний, клиниках и т. д.

Характеристики

2~8℃ Холодильник со льдом

Модель	YC-275EW
Емкость (л)	275
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	1019*465*651
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	1245*775*964
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	1328*810*1120
СЗ (кг)	103/128
Описание	
Диапазон температур	2~8℃
Температура окружающей среды	10-43℃
Производительность охлаждения	5℃
Климатический класс	SN、N、ST、T
Контроллер	Микропроцессор
Экран	Цифровой дисплей
Охлаждение	
Компрессор	1шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	R290
Толщина изоляции (мм)	110
Материалы/конструкция	
Внешний материал	Напыленная стальная пластина
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Подвесная корзина с покрытием	4
Дверной замок с ключом	Да
Резервная батарея	Да
Ролики	4 (2 ролика с тормозом)
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Отказ датчика



Холодильник YC-150EW Холодильника 2°C~8°C Выровнянный Льдом Медицинский

- Постоянная температура под интеллектуальным контролем
- Хорошо развитая звуковая и визуальная сигнализация
- Высокоэффективное охлаждение без фреона
- ПКС
- 4-разрядный светодиодный цифровой дисплей высокой яркости

Постоянная температура в интеллектуальном режиме

В холодильнике Meling Ice Lined используется высокоточная микропроцессорная система контроля температуры: шкаф имеет встроенные высокочувствительные датчики температуры, обеспечивающие постоянную температуру внутри него;

Система безопасности

Хорошо развитая система звуковой и визуальной сигнализации (сигнализация высокой и низкой температуры, сигнализация отказа датчика, сигнализация сбоя питания, сигнализация низкого заряда батареи и т. д.) делает его более безопасным для хранения.

Задержка включения и защита интервала остановки; Дверь оснащена замком, предотвращающим ее несанкционированное открытие;

Высокоэффективное охлаждение

Оснащенный экологически чистым хладагентом без фреона и компрессором всемирно известного бренда, холодильник отличается быстрым охлаждением и низким уровнем шума.

Ориентированный на человека дизайн

Клавиша включения/выключения питания (кнопка расположена на панели дисплея);

Функция настройки времени задержки включения;

Функция установки времени пуска-задержки (решение проблемы одновременного пуска серийных изделий после сбоя питания);

Функции

4-значный светодиодный цифровой дисплей высокой яркости позволяет пользователям устанавливать температуру в диапазоне от 2 до 8 °C, а точность отображения температуры достигает 0,1 °C.


Оснащенный экологически чистым хладагентом CFC и компрессором всемирно известного бренда, холодильник характеризуется быстрым охлаждением и низким уровнем шума.

Встроенная дверная ручка может предотвратить повреждение во время транспортировки и сэкономить место

Есть 4 универсальных колеса и 2 ролика с тормозом, что позволяет легко перемещать и фиксировать

Характеристики

Сопоставления

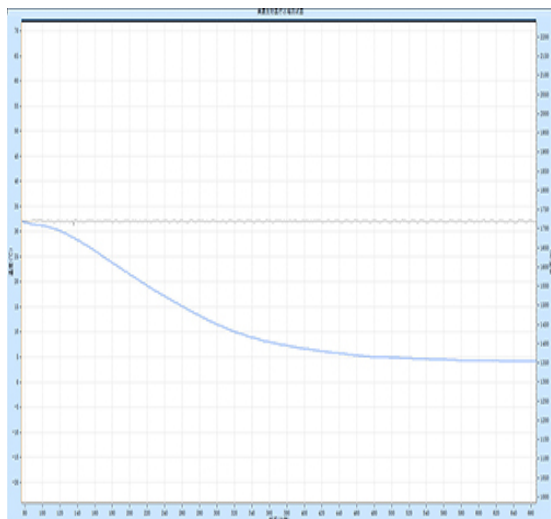

Сфера применения

Подходит для хранения биологических продуктов, вакцин, лекарств, реагентов и т. д.
Подходит для использования в аптеках, фармацевтических фабриках, больницах, центрах профилактики и контроля заболеваний, клиниках и т. д.

2~8°C Холодильник со льдом

Модель	YC-150EW
Тип	Ларь
Емкость (л)	150
Внутренний размер(Ш*Д*В) мм	585*465*651
Внешний размер(Ш*Д*В)мм	811*775*964
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм	875*805*1120
СЗ (кг)	76/96
Описание	
Диапазон температур	2~8°C
Температура окружающей среды	10-43°C
Производительность охлаждения	5°C
Климатический класс	SN、N、ST、T
Контроллер	Микропроцессор
Экран	Цифровой дисплей
Охлаждение	
Компрессор	1шт
Метод охлаждения	Прямое охлаждение
Режим разморозки	Ручная
Хладагент	R290

Толщина изоляции (мм)	110
Материалы/конструкция	
Внешний материал	Напыленная стальная пластина
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Подвесная корзина с покрытием	2
Дверной замок с ключом	Да
Резервная батарея	Да
Ролики	4 (2 ролика с тормозом)
Оповещение	
Температура	Высокая/низкая температура
Электрический	Сбой питания, низкий заряд батареи
Система	Отказ датчика

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mgm@nt-rt.ru || сайт: <https://meling.nt-rt.ru/>